

AKUSTICKÝ A PROTIPOŽÁRNÍ TMEL

pro napojení konstrukcí Rigips

TECHNICKÉ INFORMACE

RHO231012-1

12. 10. 2023



Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství
600 ml/náplň	KB518268	12	karton	9,6	karton

Jednosložkový těsnící a spárovací tmel na bázi akrylátové disperze.
Při teplotách nad +120°C lehce napěňuje a zabraňuje šíření ohně.

Vlastnosti:

- Brání prostupu zvukových vln
- Zadržuje oheň
- Je vysoce přilnavý na různé stavební materiály
- Po vytvrzení přetíratelný vhodnými protipožárními nátěry, nekorozní

Požární a akustický tmel pro napojení konstrukcí Rigips je možné použít všude tam, kde je předepsáno použití standardního napojovacího těsnění z mikroporézní pryže. Použití tohoto tmelu je nutné zejména s ohledem na optimální zvukově izolační vlastnosti styku konstrukcí. Nicméně tento tmel na rozdíl od standardního těsnění může být použit i v přímé expozici styku konstrukce vůči zatížení požárem.


Orientační spotřeba: 30 ml tmelu / b.m. – u profilů CW a UW
15 ml tmelu / b.m. – u profilu UD

Detail aplikace tmelu:




Na napojení R-UW profilu:

Na napojení R-CW profilu:

Na napojení R-UD profilu:

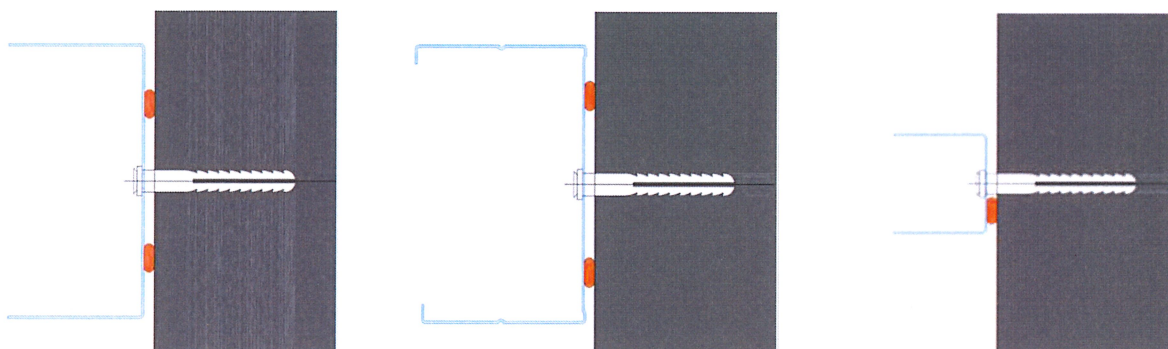

Typické příklady pro použití akustického a protipožárního tmelu pro napojování konstrukcí:
Pozice č. 7.

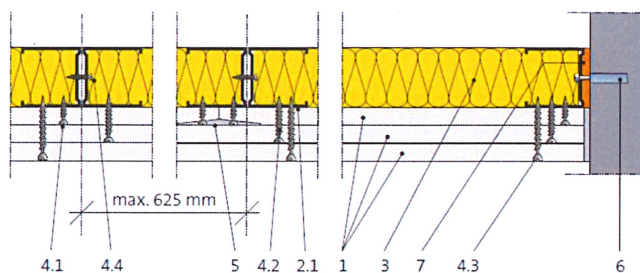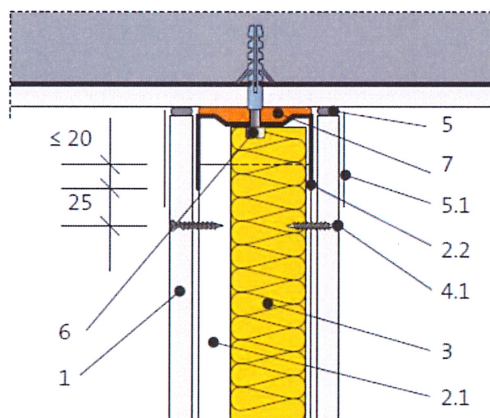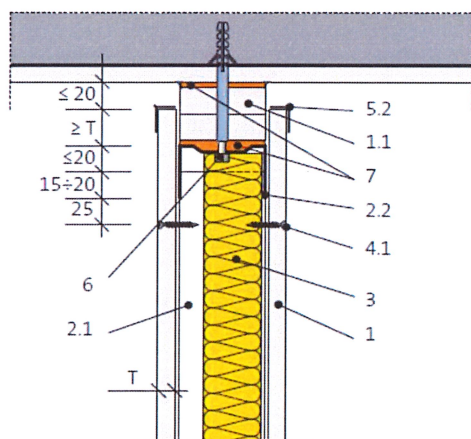

Poznámka:

Hodnoty požární odolnosti, vzduchové neprůzvučnosti, či statické hodnoty, platí pouze za předpokladu použití systémových prvků a příslušenství Rigips (zejména desek, profilů, spojovacích prostředků, zavěšovacích a připevňovacích prvků a tmelů). V případě že tato podmínka není splněna, nemůže společnost Rigips brát záruku za jakékoli technické parametry těchto konstrukcí včetně jejich požárních vlastností.

Garant technické podpory
Ing. Robert Hošek

Saint-Gobain Construction Products U.S. Inc.
Divize Rigips
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
DIČ: CZ 25029673 (12)