

## Velkoformátové desky Gyptone BIG

**Gyptone BIG** je skupina perforovaných velkoformátových sádrokartonových desek, které se využívají k vytvoření akustického bezesparého podhledu s vysokou pohltivostí zvuku. Vhodné je i jejich použití na stěny, čímž je možno dosáhnout ještě většího zkrácení doby dozvuku a zároveň zachovat jednotný design prostoru. Desky Gyptone Big Curve mohou být navíc za sucha ohýbány až do poloměru 2 200 mm.

**Perforované akustické desky Gyptone BIG** jsou vyráběny s otvory čtvercovými (vzory řady Quattro), lineárními (vzory řady Line) nebo šestihrannými (vzory řady Sixto) uspořádanými tak, že vytvářejí na hotovém podhledu symetrické děrované plochy. Rubová strana těchto desek je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy. Lícová strana desek není povrchově upravená, proto je po montáži vhodné desky opatřit penetračním nátěrem a následně válečkem s krátkým vlasem přemalovat podle libovolného přání architekta či investora. Barva se na desky nesmí nanášet stříkáním, aby nedošlo ke znehodnocení akusticky účinné textilie a tím k negativnímu ovlivnění akustických vlastností.

Díky relativně malým hodnotám roztažnosti desek Gyptone BIG v závislosti na změnách okolního prostředí (vlhkost, teplota apod.) jsou podhledy i předstěny tvarově stálé.

Perforované akustické desky Gyptone BIG se montují na podkonstrukci z R-CD profilů do plochy bez viditelných spár mezi deskami. Spáry mezi deskami se tmelí spárovacím tmelem. Pro jednodušší tmelení mají tyto desky všechny čtyři hrany zkosené.

Díky široké nabídce vzorů, jedinečnému designu a velkému výběru akustických vlastností umožňují desky Gyptone BIG architektům i konečným uživatelům vytvořit ideální akustické prostředí při zachování vysoké estetické hodnoty podhledu.

**Perforované akustické desky Gyptone BIG** jsou díky svým vynikajícím zvukově pohltivým vlastnostem vhodné zvláště do prostor, kde se shromažďuje větší počet lidí, jako jsou:


- vstupní haly, recepce
- restaurace a jídelny
- kanceláře, zasedací místnosti a konferenční sály
- posluchárnny, studovny a knihovny
- tělocvičny, fitness studia a bowling herny
- výstavní a prodejní prostory aj.



## Akustické předsazené obloukové stěny volně stojící

**3.22.39 – 3.22.42**

Kód: OK 11

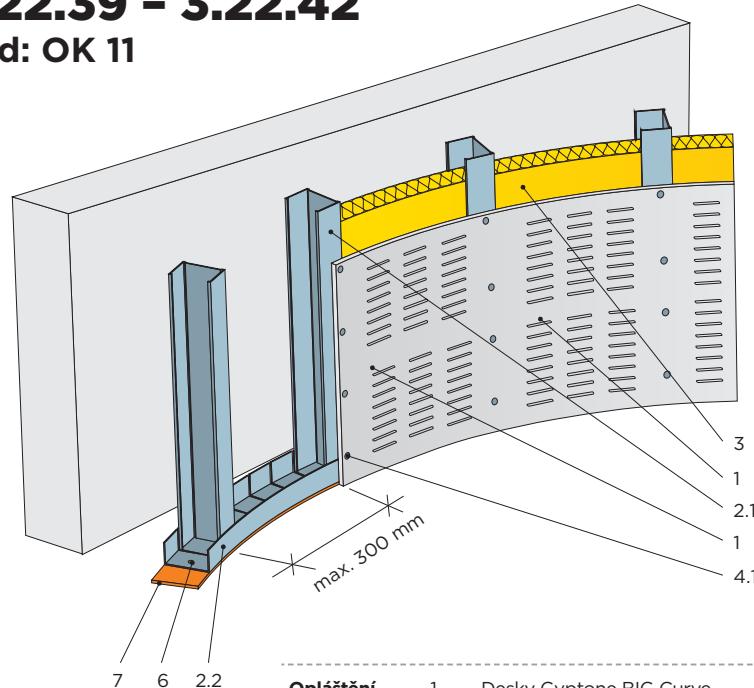

### Opláštění

- 1. Desky Gyptone BIG Curve  
(Perforované desky se doporučuje umisťovat mimo dosah uživatelů - např. od 2 m nad podlahou.)

### Konstrukce

- 2.1 Svislý profil R-CW
- 2.2 Vodorovný profil R-UW

### Izolace

- 3. Minerální izolace

### Připevnění

- 4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
- 6. Kotvení do obvodových konstrukcí
- 7. Napojuvání těsnění


### Tmelení

- Spáry zatmelené podle technologie Rigips

## Akustické obloukové podhledy

**4.07.39 – 4.07.42**

Kód: PK 21

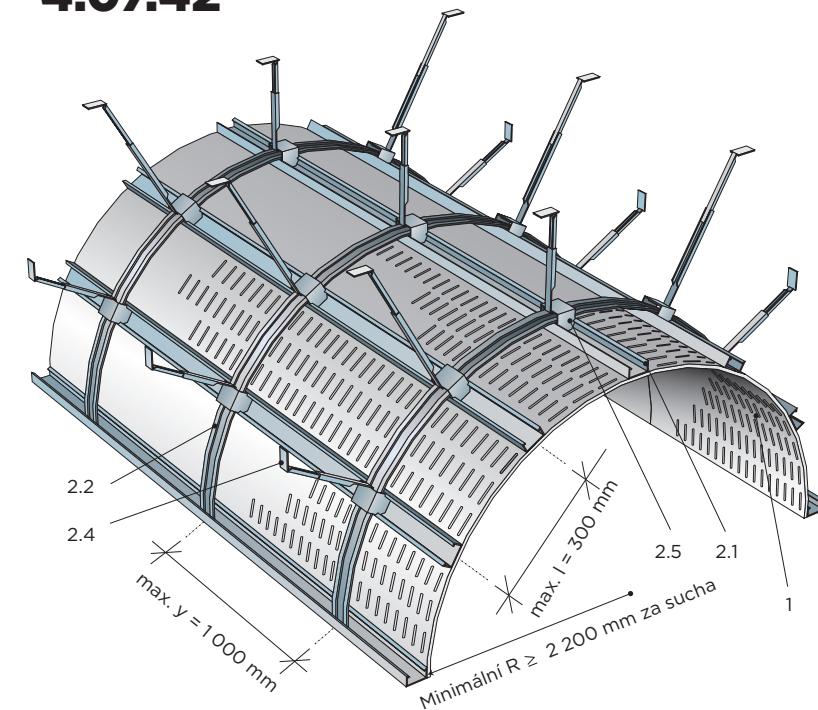

### Opláštění

- 1. Desky Gyptone BIG Curve

### Konstrukce

- 2.1 Montážní profil R-CD
- 2.2 Obloukový profil

### Izolace

- 2.4 Závěs

### Tmelení

- 2.5 Křížová spojka
- 3. Minerální izolace podle potřeby

- Spáry zatmelené podle technologie Rigips

Typ konstrukce		Kód	Index zvukové pohltivosti (Při standardní rozteči profilu)	Maximální výška stěny (Při standardní rozteči profilu)	Hmotnost konstrukce	Třída reakce na oheň	Požární odolnost	Maximální vzděšná vlhkost v interiéru	Tloušťka předstěny	Koeficient potlačení hluku NRC	Zvuková izolace
<b>Akustické předsazené obloukové stěny volně stojící</b>	<b>3.22.39 – 3.22.42</b>	OK 11	$\alpha_w = 0,45 - 0,75$	$H_{max} = 4\ 000\ mm$	cca 9 kg/m <sup>2</sup>	B-s1, d0	Není klasifikováno	$\varphi = 70\ %$	min. 65 mm	0,60 – 0,70	-
<b>Akustické obloukové podhledy</b>	<b>4.07.39 – 4.07.42</b>	PK 21	$\alpha_w = 0,45 - 0,75$	-	8 kg/m <sup>2</sup>	B-s1, d0	Není klasifikováno	$\varphi = 70\ %$	-	0,60 – 0,70	$D_{n,c,w} = 39\ dB$

# Konstrukce Rigips pro prostorovou akustiku – Velkoformátové desky Gyptone BIG


## Gyptone BIG Curve Base 31

### Základní vlastnosti desek Gyptone BIG Line 5

Rozměry desky (š x d x tl.)	1 200 x 2 400 x 6,5 mm
Hrany desky	B1
Děrování	bez děrování
Velikost otvorů	-
Podíl děrované plochy	0 %
Hmotnost	cca 7 kg/m <sup>2</sup>
Třída reakce na oheň	A2-s1,d0
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti	70 %
Maximální poloměr ohnutí	2 200 mm za sucha (1 200 mm po navlhčení)



### Činitel zvukové pohltivosti $\alpha_p$

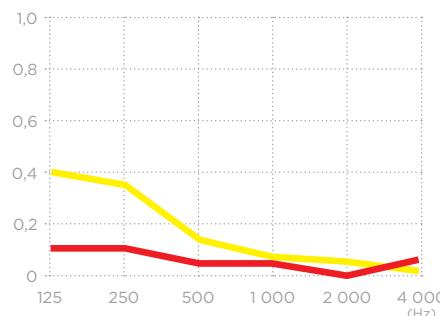

Výška svěšení [mm]	Minerální izolace [mm]	Činitel zvukové pohltivosti $\alpha_p/\text{Hz}$						$\alpha_w$	NRC	Třída zvukové pohltivosti <sup>1)</sup>
		125	250	500	1 000	2 000	4 000			
60	0	0,1	0,1	0,05	0,05	0	0,05	0,05	0,05	-
100	75*	0,4	0,37	0,15	0,07	0,06	0,1	0,1	0,15	-

<sup>1)</sup> Podle ČSN EN ISO 11 654. \* např. Isover MULTIPLAT 35.



Modré akustické desky MA (DF) a MAI (DFH2), desky Rigitone a Gyptone jsou standardně dodávány s technologií Activ'Air®. Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např. v nátrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnosti o více než 70 %, a to po dobu delší než 50 let.

Technický list konstrukce; vydání 12/2020

Centrum technické a obchodní podpory Rigips – Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz  
Aktuální požární odolnost je vždy uvedena v Požárním katalogu Rigips na [www.rigips.cz](http://www.rigips.cz)